



## PROPORCIONALNE DOZIRNE NAPRAVE TIP PRODOS

### DOZIRNE NAPRAVE TIP DOS

Naprave tip **PRODOS** in **DOS** se uprabljajo za doziranje dezinfekcijskih sredstev, sredstev za pripravo vode, pripravo vode v energetiki, klimatizaciji, hladilnih sistemih in sanitarne vode. Naprave tip **PRODOS** s pomočjo vgrajenega impulznega vodomera delujejo proporcionalno pretoku vode.


#### PRODOS

TEHNIČNI PODATKI	ENOTA	PRODOS 1	PRODOS 2	PRODOS 3	PRODOS 3+	PRODOS +3+	PRODOS 4	PRODOS 5	PRODOS 6	PRODOS 7
pretok-nazivni	m <sup>3</sup> /h	1.5	2.5	6	7	9	10	15	25	40
pretok-maks.	m <sup>3</sup> /h	3	5	10	10	10	20	30	50	60
doziranje	ml/m <sup>3</sup>	10-110 <sup>(1)</sup>	10-110 <sup>(1)</sup>	10-110 <sup>(1)</sup>	10-110 <sup>(1)</sup>	10-110 <sup>(1)</sup>	11-220 <sup>(2)</sup>	11-183 <sup>(2)</sup>	11-110 <sup>(2)</sup>	11-91 <sup>(2)</sup>
doziranje, izvedba D	ml/m <sup>3</sup>	4-733 <sup>(3)</sup>	4-440 <sup>(3)</sup>	4-220 <sup>(3)</sup>	4-220 <sup>(3)</sup>	4-220 <sup>(3)</sup>	4-88 <sup>(3)</sup>	4-73 <sup>(3)</sup>	11-99 <sup>(4)</sup>	11-81 <sup>(4)</sup>
vodomer	DN	15	20	25	32	40	40	50	65	80
del. tlak, maks. (1)(2)	bar	16	16	16	16	16	10	10	10	10
del. tlak, maks. (3)(4)	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10
L	mm	185	215	375	380	440	440	390	300	350

#### DOS

TEHNIČNI PODATKI	ENOTA	DOS 1	DOS 2	DOS 3	DOS D1	DOS D2
doziranje	l/h	1	4	8	2.2	4.9
delovni tlak	bar	16	7	3	10	10

Izvedba D: za tekočine, ki med doziranjem sproščajo pline, ki kristalizirajo, so zelo koncentrirane ali za majhne količine  
**Električno napajanje:** maks. 20 W / 220 V / 50 Hz / IP65

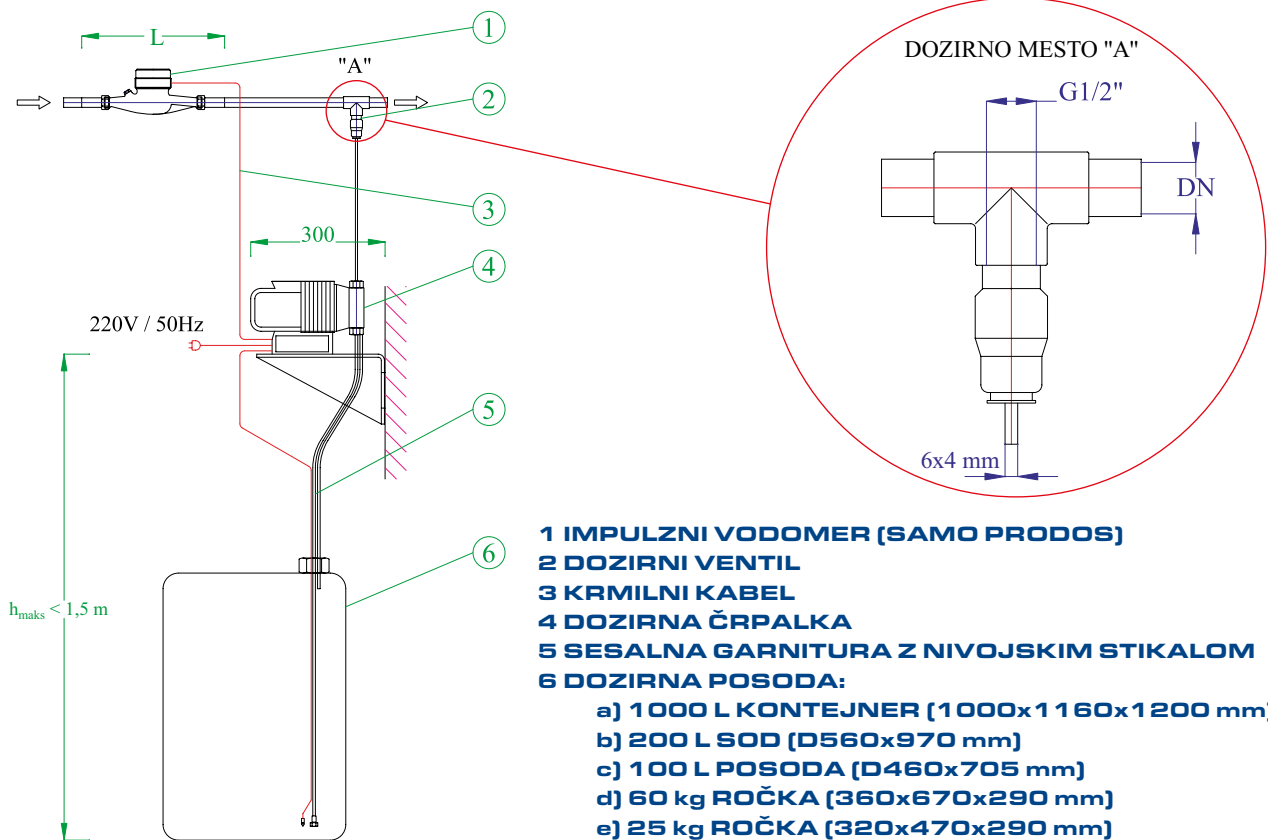

Standardni sestavni deli naprave **PRODOS** so: **impulzni vodomerec, dozirna črpalka, krmilni kabel, sesalna garnitura z nivojskim stikalom ter dozirni ventil.**

Standardni sestavni deli naprave **DOS** so: **dozirna črpalka, sesalna garnitura z nivojskim stikalom ter dozirni ventil.**